



- ◆ 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- ◆ 直线球轴承使用可达千万次
- ◆ 内置蓝牙
- ◆ 绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值
- ◆ 模拟指针显示
- ◆ 配RS232数据线(带软件)
- ◆ 按键: 数据输出, 设置公差, 设置初始值, 保持读数, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 关机时间设置, 开/关, 公/英制转换, 分辨率调整
- ◆ 电源: 可充电电池, 可工作24小时(单次充电)



218-010-01W



218-025-01W



操作视频

拨叉(标配)



显示屏可旋转 320°



手机 平板

RS232线(标配)



单位: mm




测头(可选配)


270系列




夹持

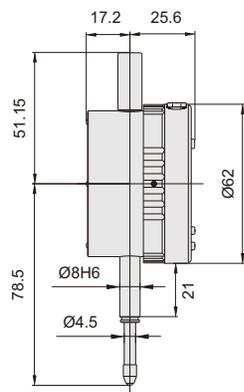

量程: 0-12.7mm

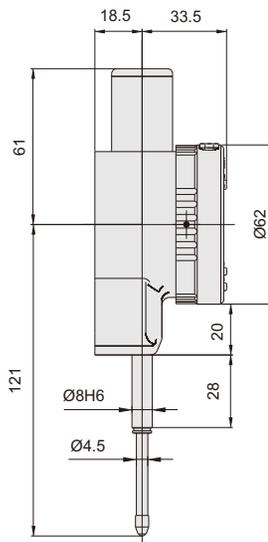

量程: 0-25.4mm

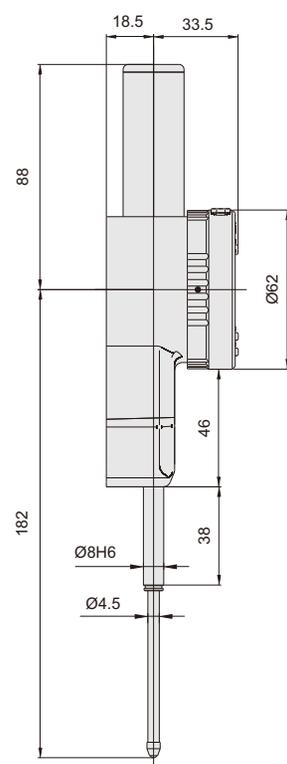

量程: 0-50.8mm

表/表座

货号	量程	可调分辨率	全程精度	回程精度	测头材质	后盖	备注
218-010-01W	12.7mm/0.5"	0.0002mm/0.00001"	1.5μm	1μm	红宝石	平后盖	高精度
218-025-01W	25.4mm/1"	0.001mm/0.00005" 0.01mm/0.0005"	1.8μm	1μm	红宝石	平后盖	高精度

货号	量程	可调分辨率	全程精度	回程精度	测头材质	后盖	备注
218-010-11W	12.7mm/0.5"	0.0005mm/0.00002" 0.001mm/0.00005" 0.01mm/0.0005"	3μm	1.5μm	硬质合金	平后盖	低精度
218-025-11W	25.4mm/1"		3μm	1.5μm	硬质合金	平后盖	低精度
218-050-11W	50.8mm/2"		3μm	1.5μm	硬质合金	平后盖	低精度